



TIL STARLIGHT

Appique LED

Appique da parete LED biemissione.

Opzioni Fonte Luminosa

Luce Bianca (2700°K - 3000°K - 4000°K)

Colorazioni disponibili

☐ Bianco Satinato

Dimensioni Meccaniche

150 x 90 x h55 mm

Caratteristiche tecniche

90°	2.7/3.4°K	IP 40	CRI >80	SDCM 3
EEI A+	RG 0	AC 220-240V	50/60Hz	CE

Dati tecnici

Aliment. 220V-240Vac 50/60Hz

Potenza 11 W/m

Class. IP IP40

Materiale : Alluminio verniciato

Sorgente luminosa al LED ad alta efficienza


Angolo di apertura fascio luminoso: 90°

Lumen typ 850 lm (3000°K)

Driver Incluso

Durata: 50.000h

Uso interno

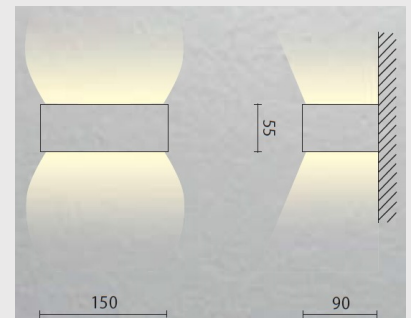

MADE IN ITALY

TILSYSTEMS SRL

Via Pallaia, 36/B 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - Italy Tel.: +39 0522 944285 Mail: info@tilsystems.com - www.tilsystems.com
PI & CF IT02217450358