



# ASTRO

## FARETTO

Codice:

### Opzioni Fonte Luminosa

2700°K, 3000°K, 4000°K

### Varianti disponibili

Nero, Bianco

Personalizzabile con RAL di riferimento

### Dimensioni Meccaniche

Circonferenza: 100 mm

Altezza: 103 mm

Due corpi cilindrici che interagiscono tra loro attraverso un perno laterale, permettendo illimitate soluzioni di illuminazione. ASTRO è un apparecchio orientabile da parete/plafone monodiffusione realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV. Disponibile anche nella versione a due luci, viene fornito con sorgenti LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. La versione a una luce è disponibile anche con IP65, adatta ad essere installata in ambienti in cui è richiesto un elevato grado di protezione da acqua e polvere.

	15 W	 2.7 - 4°K	220-240 V	IP 40
Lm 1320	CRI 93	White		

### Dati tecnici

Aliment. 220-240 V

Potenza 15 W

Class. IP IP40

Materiale Corpo Dissipante in Alluminio

Sorgente luminosa LED ad alta efficienza


Apertura fascio luminoso 40°

Lumen typ 1320 Lm

Dimmerabile

Durata: 60 000h

### Uso interno e esterno

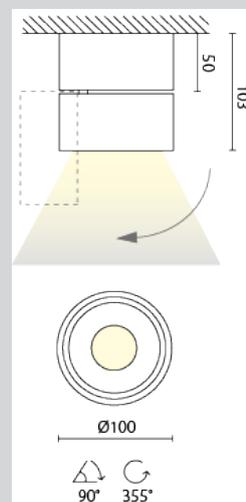

MADE IN ITALY

TILSYSTEMS SRL