



# SCHEDA TECNICA

## Strip *S-Flex* Serie

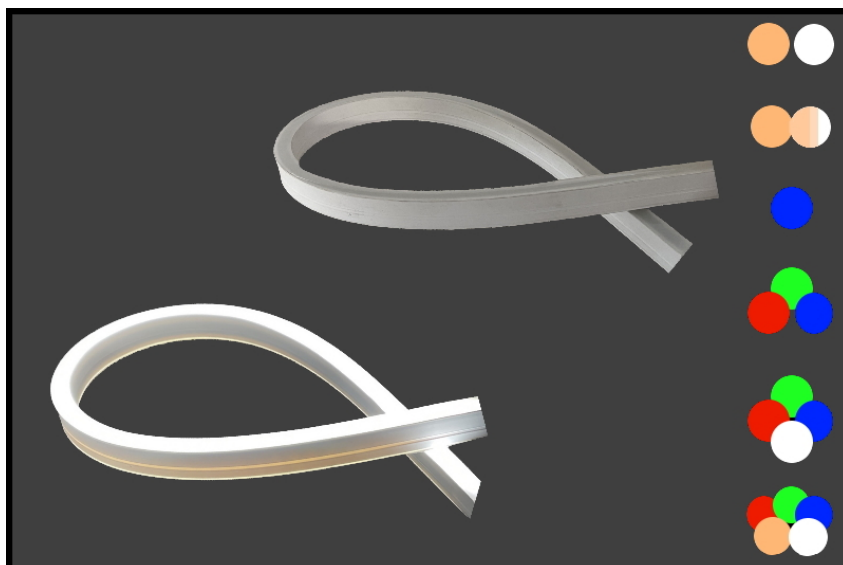

Fino a 50m	MAX 12W/m	120 beam angle	1050 lm/m typ	IP68 IP69K	12/24 VDC
Trasp. Opale	2700°K ~ 6500°K	Multi color	RGB RGB+W	RGB + WW	CE

### Dimensioni (mm)



### Descrizione

Striscia a LED flessibile IP68 - IP69K ad uso immersione specifici per l'illuminazione decorativa o funzionale di Piscine, Fontane, SPA, Saune, Urbanistica varia, etc.

### Caratteristiche

Alimentazione	- Tensione costante 24V DC (a richiesta 12V DC)
Specifiche	- Potenze: 5 - 12W/m - Monocolore: Bianco 2700°K - 6500°K, Rosso, Verde, Blu, CCT, RGB, RGBW, RGBWW - Dimmerabile - 60 - 240 led/m - KAPTON ad alta conducibilità - CRI: > 85 - Lumen typ. da 1050 lm/m - Angolo di apertura fascio luminoso: 100° ~ 110° - Base Bianca in Xpolymers - EPDM - Resina Poliuretana bicomponente Trasparente o Opale - Lunghezza Strip: max 50m in base al tipo di strip LED e alla modalità di alimentazione - Cavo alimentazione: PUR/ PVC Special - Emissione Luce: Verticale
Dimensioni meccaniche	- La10,0 x h20,0 mm
Temperatura di funzionamento	- Da -40 a +90° C
<b>AVVERTENZA:</b>	<b>- La Strip -Flex Water non si può tagliare o sezionare.</b>



TILSYSTEMS SRL