



VENERE

Sospensione LED

Plafone LED a sospensione cilindrico.

Opzioni Fonte Luminosa

Luce Bianca (2700°K, 3000°K, 4000°K)

Colorazioni disponibili

☐ Bianco Satinato ☒ Nero Satinato ☐ Acciaio Satinato

Dimensioni Meccaniche

ø35 x h600 mm

Caratteristiche tecniche

45°	2.7/3/4°K	IP 40	CRI >90	SDCM 3
EEI A+	RG 1	AC 220-240V	50/60Hz	CE

Dati tecnici

Aliment. 220V-240Vac 50/60Hz

Potenza 10 W/m

Class. IP IP40

Materiale : Alluminio - Lente policarbonato

Sorgente luminosa al LED ad alta efficienza


Angolo di apertura fascio luminoso: 45°

Lumen typ 955 lm (3000°K)

Driver Incluso

Durata: 50.000h

Uso interno

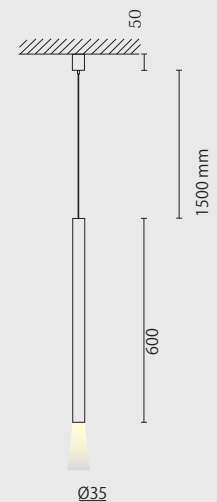

MADE IN ITALY

TILSYSTEMS SRL

Via Pallaia, 36/B 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - Italy Tel.: +39 0522 944285 Mail: info@tilsystems.com - www.tilsystems.com
PI & CF IT02217450358