



SFE8-3.4.6W12608V12P64

Strip LED

Strip LED flessibile ed ultraslim.
Utilizzo da incasso o superficie.
Ideale per un effetto di luce omogeneo.

Opzioni Fonte Luminosa

Luce Bianca (3000°K, 4000°K, 6000°K)

Finiture disponibili

Opale

Dimensioni Meccaniche


5000 mm x h8 mm

Caratteristiche tecniche

 120°	 3-4-6°K	 IP 64	 CRI >80	 SDCM 3
 EEI A+	 RG 0	 12VDC	 III	 CE

Dati tecnici

Aliment.	12VDC
Potenza	8 W/m
Class. IP	IP64
Materiale	Silicone
Settore	18mm
Dimmerabile	
Lumen typ	da 300 a 334 lm/m
Durata:	30.000h

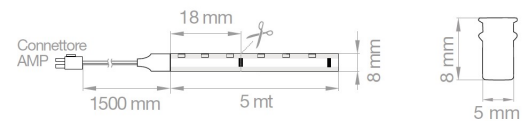

MADE IN ITALY

TILSYSTEMS SRL

Via Pallaia, 36/B 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - Italy Tel.: +39 0522 944285 Mail: info@tilsystems.com - www.tilsystems.com
PI & CF IT02217450358