



TIL F-PLA33.32

Plafoniera LED

Plafoniera LED quadrata da parete o soffitto.

Opzioni Fonte Luminosa

Luce Bianca (4000°K)

Colorazioni disponibili

☐ Bianco

Dimensioni Meccaniche

330 x 330 x h65 mm


Caratteristiche tecniche

 180°	 4000°k	IP 20	CRI >90	SDCM 3
EEI A+	RG 0	AC 220-240V	50/60Hz	CE

Dati tecnici

Aliment.	220V-240Vac 50/60Hz
Potenza	32 W/m
Class. IP	IP20
Materiale	Corpo in Metallo, diffusore polic.
Sorgente luminosa al LED ad alta efficienza	
Angolo di apertura fascio luminoso: 180°	
Lumen typ	2400 lm/m
Durata:	30.000h

Uso interno

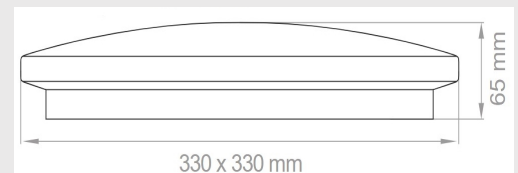

MADE IN ITALY

TILSYSTEMS SRL

Via Pallaia, 36/B 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - Italy Tel.: +39 0522 944285 Mail: info@tilsystems.com - www.tilsystems.com
PI & CF IT02217450358